


# Uputstvo za korišćenje

## Postupak povezivanja kamere sa mobilnim telefonom.



Potrebno je da sa google play-a (Play prodavnica) ili AppStore za Iphone preuzmete aplikaciju HDLivecam. Kada je aplikacija instalirana ispratite sledeće korake.

Uključite kameru u struju. Na svom telefonu, ili telefonu sa koga ćete kontrolisati kameru uključite WiFi mrežu prostora na koji ćete kameru povezati. Nakon povezivanja na WiFi udjite u aplikaciju HDLivecam. Prethodno obavezno ubacite memoriju karticu u kameru.

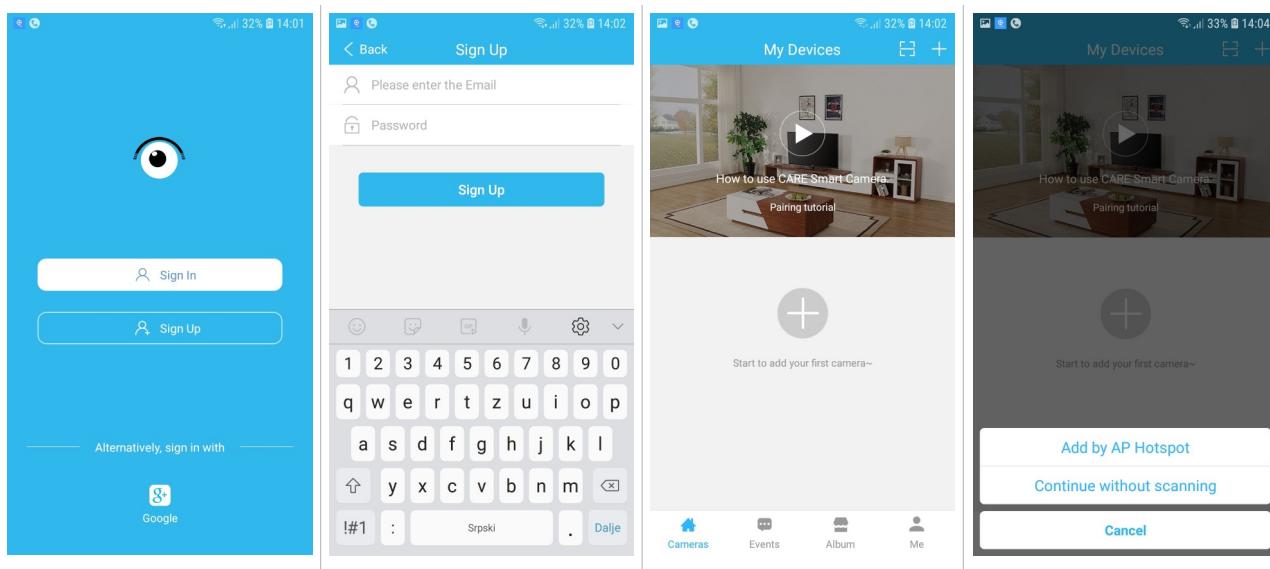


Kliknete na opciju Sign up.

Nakon toga ubacite mail koji ćete koristiti za logovanje i šifru za pristup nalogu.

Pojavice se novi meni i pritisnute + kako biste dodali kameru u aplikaciju.

Kliknete na prvu opciju Add by AP Hotspot.




Whether the camera is rese

**Next Step**



! Current Wi-Fi:SpyTech

**Set Up WiFi**



- DOSTUPNE MREŽE
  - Care-AP-EC9C32DDDCF9
  - TP-Link\_G
  - vektor
  - DIRECT-7e-HP M132 LaserJet
  - DIRECT-Me-BRAVIA
  - HP-Print-82-LaserJet 1102
  - TP-Link-5G
  - Kancelarija




Držite dugme reset na poledjini kamere i nakon toga kliknite na Next step.

Zatim kliknete na Set Up WIFI

Izaberete kamerin WIFI koji počinje sa Care-AP-.

Pisaće Internet možda nije dostupan i vratite se korak nazad.

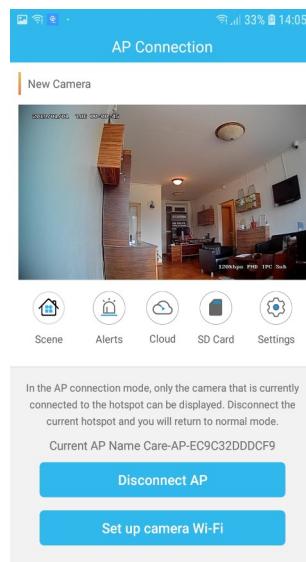


In the AP connection mode, only the camera that is currently connected to the hotspot can be displayed. Disconnect the current hotspot and you will return to normal mode.

Current AP Name Care-AP-EC9C32DDDCF9

**Disconnect AP**

**Set up camera Wi-Fi**

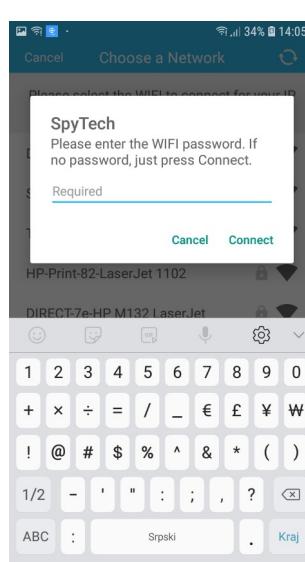


Izaberete drugu opciju Set up camera WI-FI kako biste je povezali na lokalnu WIFI mrežu.

Zabeete lokalnu WIFI mrežu.

I ukucate password odnosno šifru kako biste se konektovali.


Kada ukucate šifru kliknete na OK.

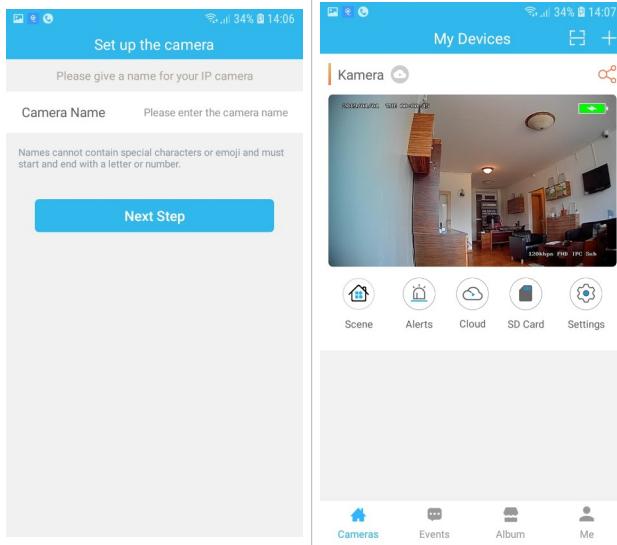

Možete da podesite naziv kamere (npr. Dnevna soba, vikendica itd...)

Kada se konektuje videćete prostor u kome je ostavili.

### Gledanje uživo i opcije

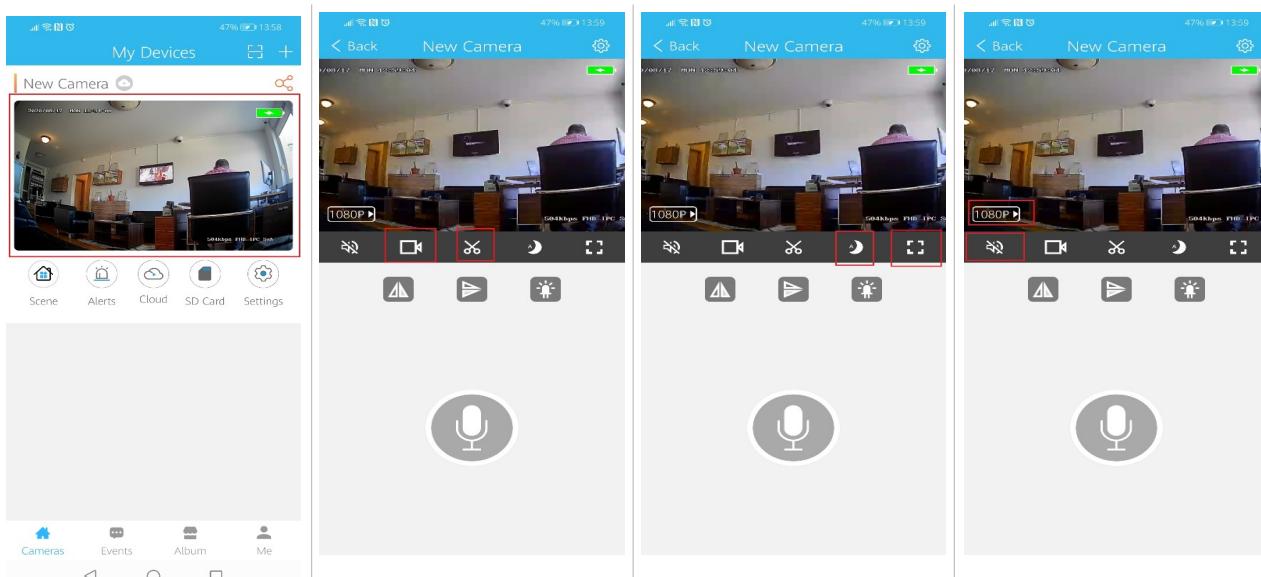

Klikom na sliku ulazite u gledanje uživo.

Klikom na opciju sleva pravite snimak na mobilni telefon, a klikom na makazice pravite fotografiju.

Klikom na mesec ulazite u noćni mod, klikom na opciju s desne strane uvećavate ekran videa.

Klikom na rezoluciju birate željenu i klikom na zvučnik možete čuti uživo šta se dešava u prostoriji u kojoj je kamera postavljena.


Klikom na strelice menjate položaj kamere u odnosu na prostor, klikom na lampicu gasite svetlao na poledjini kamere.


Klikom na ovo dugme ostvarujete komunikaciju sa osobom u tom prostoru.

Vratite se na početni ekran.

U polju alerts vam se nalazi evidencija detekcije pokreta.

Kako da podesite i pregledate snimak sa SD kartice.

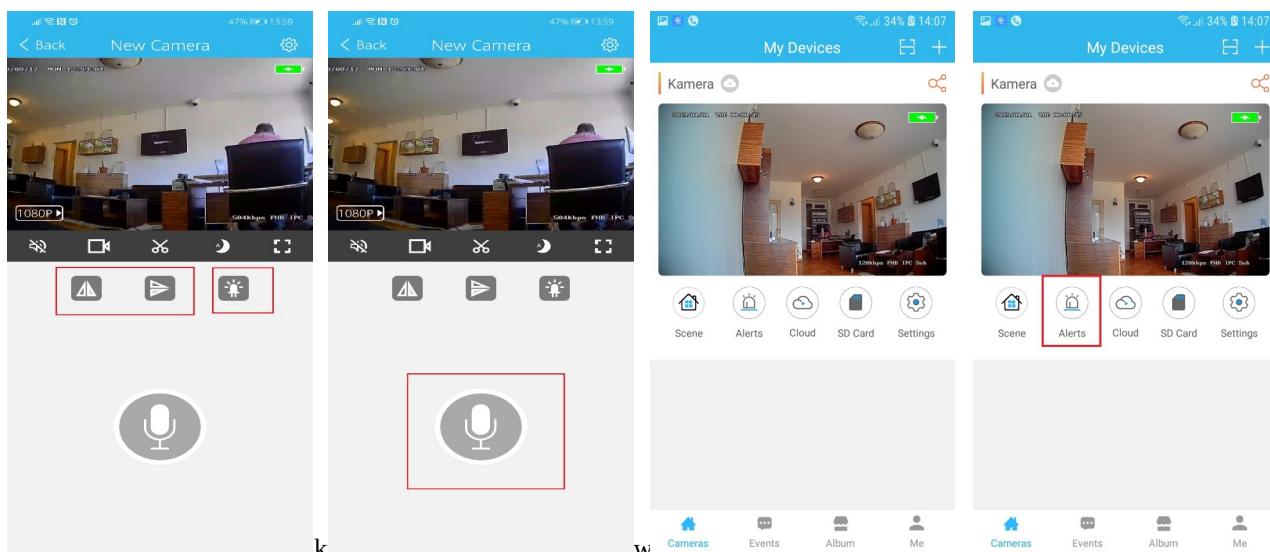

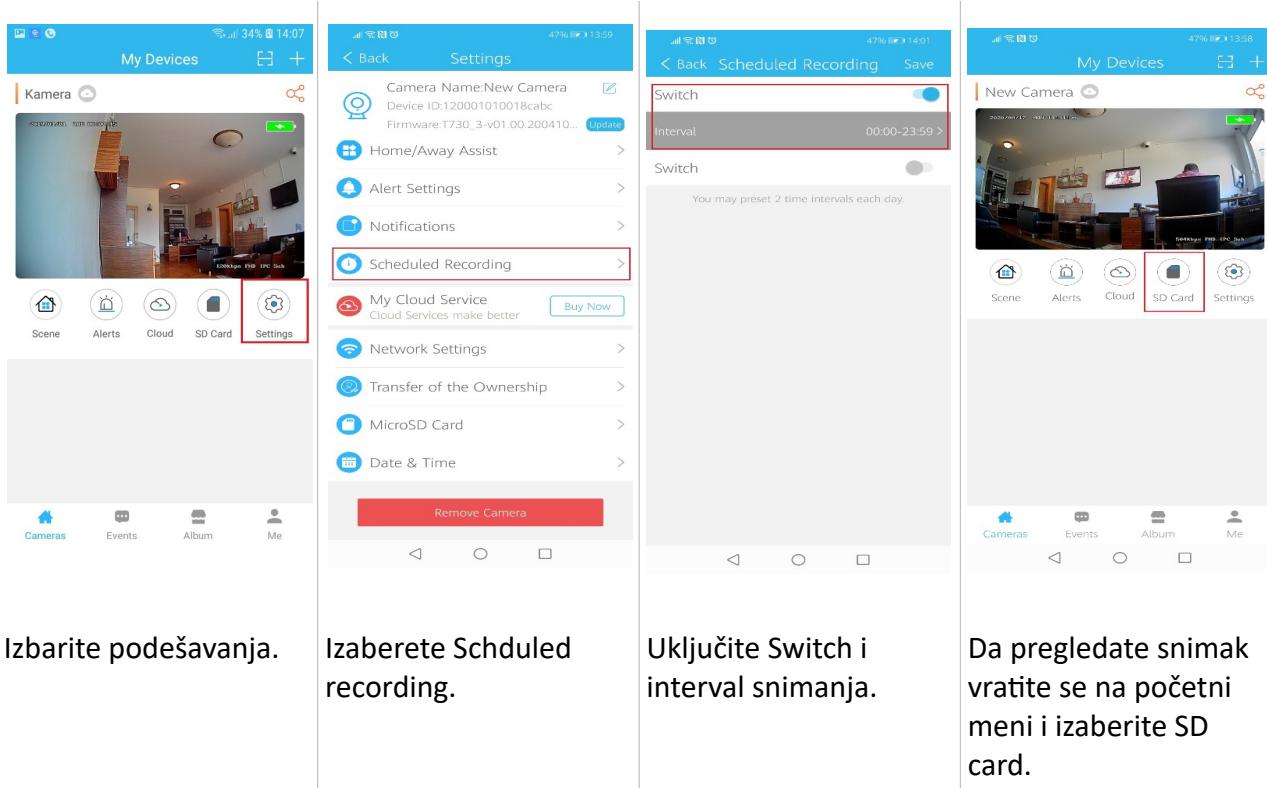


**Izbarite podešavanja.**

**Izaberete Schduled recording.**

**Uključite Switch i interval snimanja.**

**Da pregledate snimak vratite se na početni meni i izaberite SD card.**

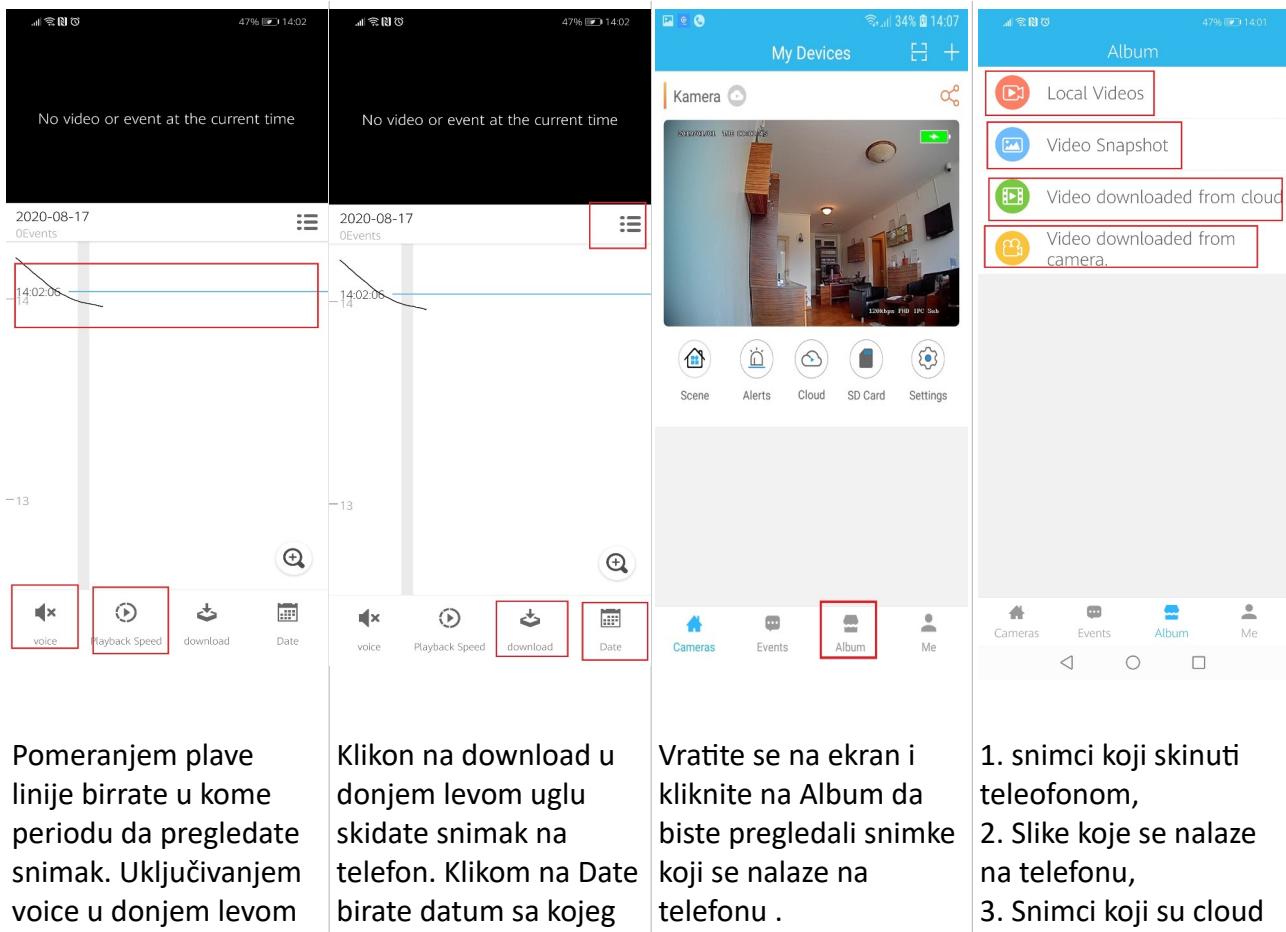

**Pomeranjem plave linije birate u kome periodu da pregledate snimak. Uključivanjem voice u donjem levom**

**Klikon na download u donjem levom ugлу skidate snimak na telefon. Klikom na Date birate datum sa kojeg**

**Vratite se na ekran i kliknite na Album da biste pregledali snimke koji se nalaze na telefonu .**


- 1. snimci koji skinuti telefonom,**
- 2. Slike koje se nalaze na telefonu,**
- 3. Snimci koji su cloud**

uglu možete čuti zvuk i klikom na playback speed birate brzinu pregleda.


želite da pregledate snimak. Klikom na 3 crte u gornjem desnom ugлу gledate snimke na detekciju pokreta.

nalogu,  
4. Snimci koji preuzeti i skinuti na telefon sa SD kartice.


### Podešavanje snimanja na detekciju pokreta.

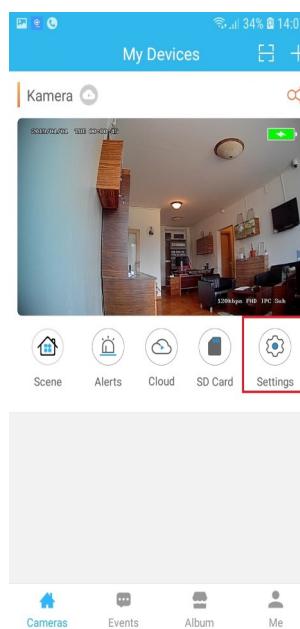


Vratite se u početni

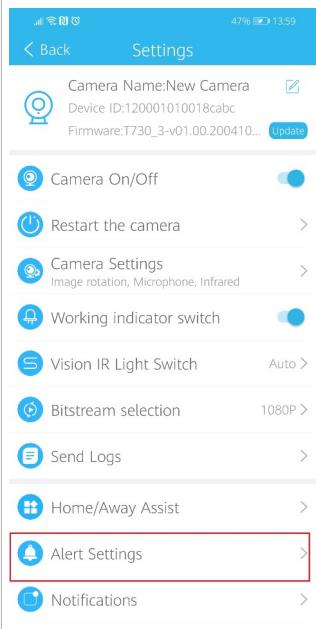

Pronadjete Alert

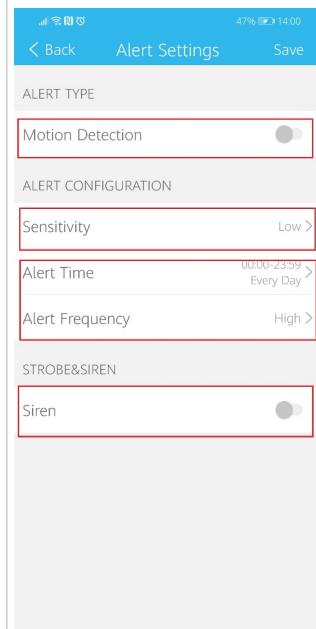

1. Detekcija pokreta

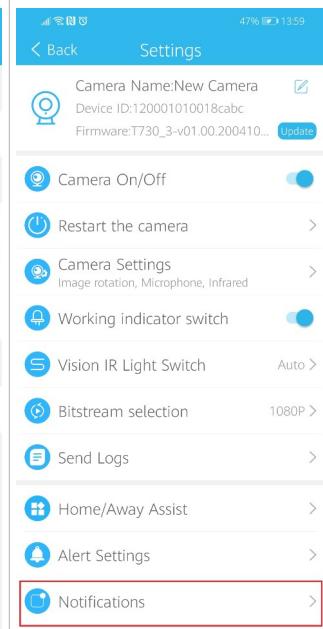


Vratite se korak nazad i

meni i izaberete podešavanja.


### Settings.

1. Uključiti,
2. Izabratи osetljivost detekcije,
3. Vreme kada želite da se aktivira detekcija pokreta,
4. Frekvencija zvuka i stizanje notifikacije na telefon
5. Obaveštenje na detekciju pokreta.


izaberete Notifications.

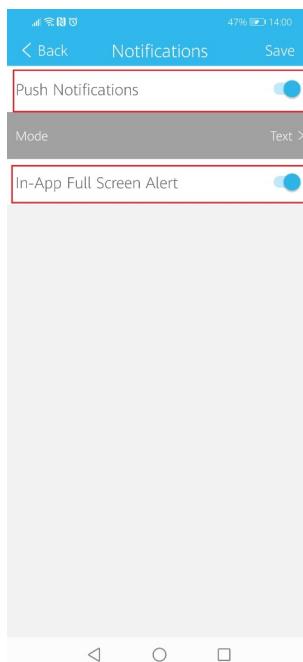


Izaberete obe opcije ukoliko želite da Vam stižu obaveštenja na detekciju pokreta na

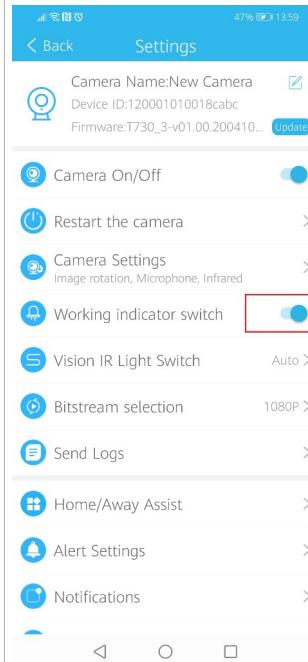

Ugasite Working indicator Switch kako biste ugasili svetlo na poledjini sata.

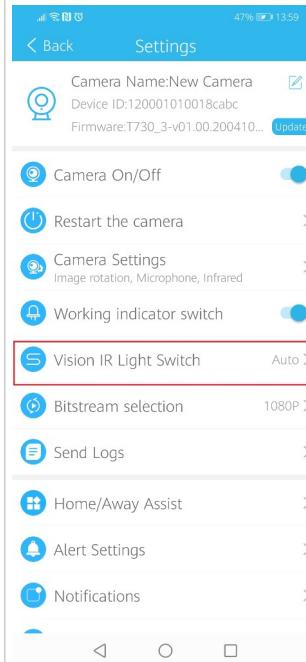

Vision IR light switch ostavite uključeno na Auto kako bi kamera mogla da pravi snimke

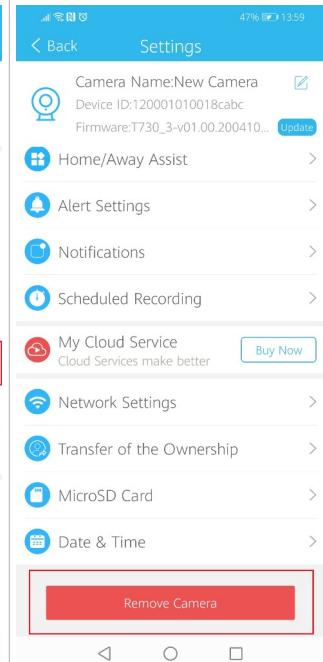

Ukoliko želite da uklonite kameru sa naloga kliknite na Remove camera.

Vaš mobilni telefon.

u noćnim uslovima.

Kamera može da se prati sa jednog naloga.

Kontakt podrška:

email: [office@spYTECH-equipment.com](mailto:office@spYTECH-equipment.com)

telefon: 0640501007

0640504007